





Detailangaben		Ihre Vorteile
Typ	308818	<ul style="list-style-type: none"> • Einpunktaufhängung • Spreiztraverse • Wandelbar als H-Form • Wandelbar als T-Form • Verstellbarer Anschlagpunkt • Universell einsetzbar
Nutzlast (eingefahren)	16 t	
Nutzlast (ausgefahren)	8 t	
Transportdimensionen (l/b/h)	2405x280x489 mm	
Eigengewicht	350 kg	

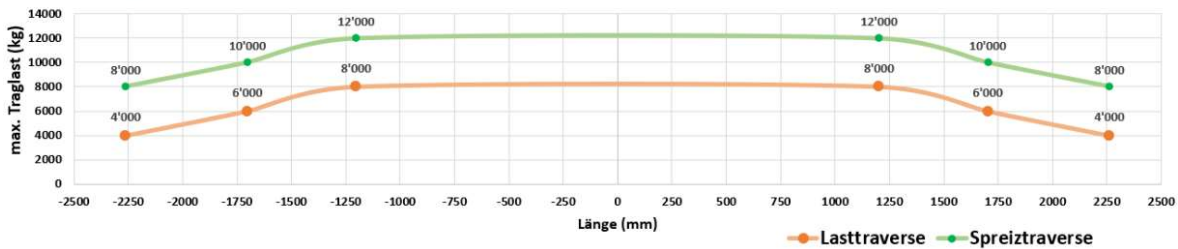

Kragen 1 und 2

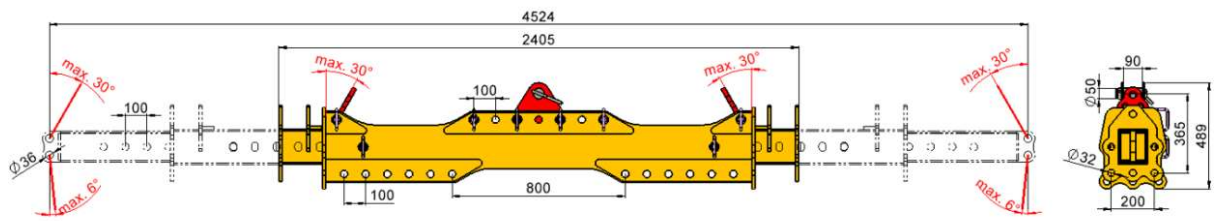

WLL pro Bohrung
5000kg

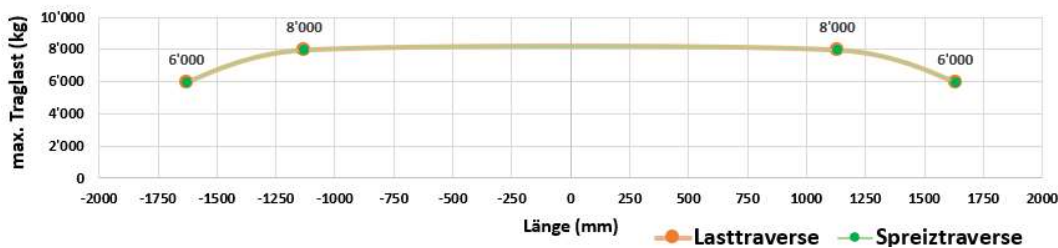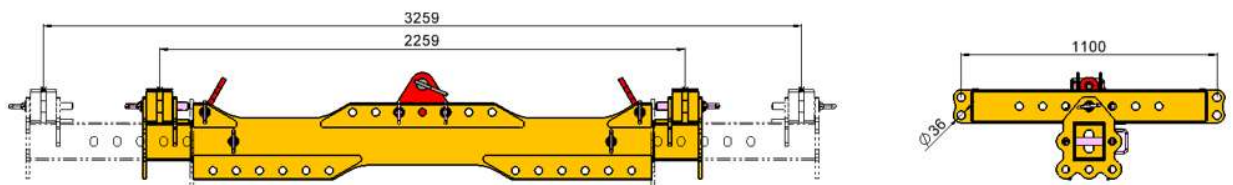

Ihr Ansprechpartner:

Daniel Bollhalder | Bereichsleiter Produktion & Engineering
daniel.bollhalder@industrielogistik.ch | 071 626 07 70