



Nutzlast (eingefahren)	6t
Nutzlast (ausgefahren)	4t
Transportdimensionen (l/b/h)	1460x230x250mm
Eigengewicht	63kg

**Ihre Vorteile**

- Einpunktlaufhängung
- Spreiztraverse
- Verstellbarer Anschlagpunkt
- Universell einsetzbar
- Geringes Eigengewicht

**Ihr Ansprechpartner**

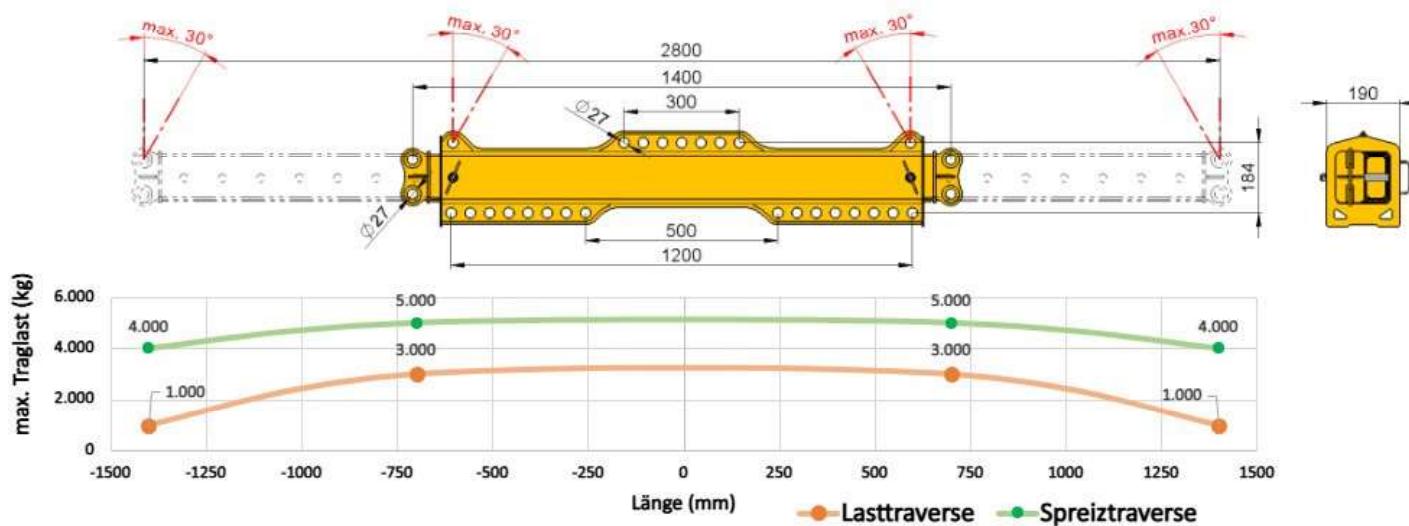
Daniel Bollhalder

Bereichsleiter Engineering &amp; Produktion

📞 +41 (0)71 626 06 71

✉️ daniel.bollhalder@industrielogistik.ch

🌐 www.industrielogistik.ch

**Traglasttabelle 6t Lasttraverse****Hochwertige Materialien**

Unsere Lasttraversen bestehen aus hochfestem Feinkornbau- stahl. Dieses Material ermöglicht eine leichtere Konstruktion bei gleichbleibend hoher Tragfähigkeit - im Vergleich zu anderen Baustählen ein echter Vorteil. Zudem überzeugt Feinkornbau- stahl durch exzellente Festigkeit und Widerstandsfähigkeit, was für max. Sicherheit und Lang- lebigkeit sorgt.

**Teleskopierbar**

Unsere Lasttraversen sind teleskopierbar und bieten da- durch max. Flexibilität. Sie lassen sich vielseitig einsetzen, selbst bei begrenztem Platzangebot, und eignen sich ideal für unterschiedlichste Anwendungen. Ein weiterer Vorteil ist die platzsparende Bauweise, die den Transport und die Lagerung deutlich erleichtert.

**Kundenwunsch**

Wir fertigen alle Hebemittel in unser eigenen Werkstatt, wir achten auf höchste Qualität und Präzision. Unser erfahrenes Team steht Ihnen zur Verfügung, um ein Hebemittel zu entwickeln, das genau auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten ist. Lassen Sie uns gemeinsam die optimale Lösung für Ihre Hebebedürfnisse finden!

**Ihr Ansprechpartner**

Daniel Bollhalder

Bereichsleiter Engineering & Produktion

📞 +41 (0)71 626 06 71

✉️ daniel.bollhalder@industrielogistik.ch

🌐 www.industrielogistik.ch