




Detailangaben		Ihre Vorteile
Typ	302413	<ul style="list-style-type: none"> • Einpunktaufhängung • Spreiztraverse
Nutzlast (eingefahren)	8 t	
Nutzlast (ausgefahren)	6 t	
Transportdimensionen (l/b/h)	2100x240x468 mm	
Eigengewicht	200 kg	

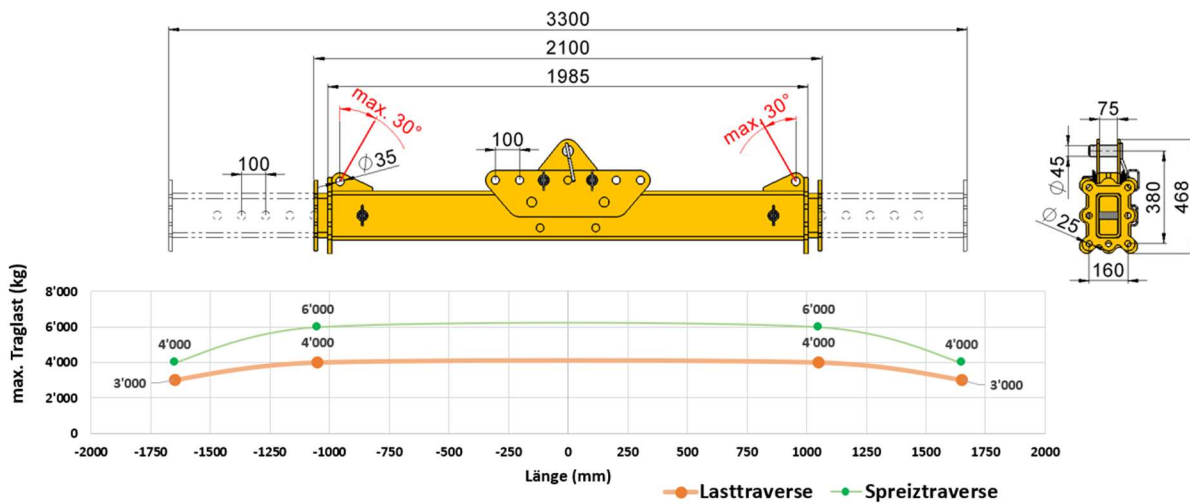

→ Ihr Ansprechpartner: Daniel Bollhalder | Bereichsleiter Produktion & Engineering
daniel.bollhalder@industrielogistik.ch | 071 626 07 70